


# LAMIERE GRECATE COPERTURA (TIPO EGB)

Dati generali

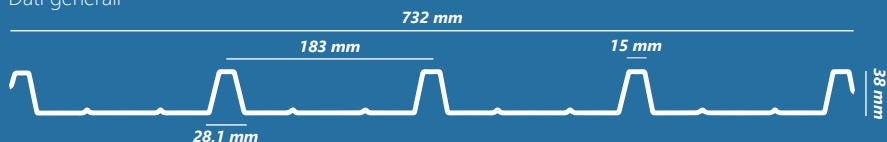

CARATTERISTICHE STATICHE SEZIONE EFFICACE				
Spessore	<b>0,6</b>	0,7	0,8	1,0
Peso Kg/m <sup>2</sup>	<b>6,42</b>	7,49	8,57	10,72
J cm <sup>4</sup> /m	<b>14,1</b>	16,42	18,76	23,38
W <sub>s</sub> cm <sup>3</sup> /m	<b>3,94</b>	4,7	5,47	7,05
W <sub>i</sub> cm <sup>3</sup> /m	<b>4,74</b>	5,53	6,32	7,91

Finitura zincata

Finitura zincata e preverniciata color: bianco grigio, testa di moro e verde muschio.

Lunghezze disponibili: 3000, 4000, 5000, 6000 e 7000.

SOVRACCARICO UTILE ESPRESSO IN kgf/m <sup>2</sup> PER LAMIERA NON COLLABORANTE													
SPESSORE	Condizione di <b>SEMPLICE APPOGGIO</b> - luce espressa in m												
mm	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00
0,6	624	397	274	172 199	115 150	80 118	59 94	42 77	33 63	26 53	20 44	15 38	11 32
0,7	729	464	319 320	200 233	134 176	93 137	68 110	51 89	39 74	30 62	23 53	17 44	13 38
0,8	833	530	365 366	229 266	154 201	108 158	78 126	59 103	44 85	35 71	26 60	20 51	15 43
1,0	1.043	664	454 457	289 333	191 252	134 197	97 158	73 128	56 107	43 89	34 75	25 64	18 54
freccia mm	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0

SOVRACCARICO UTILE ESPRESSO IN kgf/m <sup>2</sup> PER LAMIERA NON COLLABORANTE													
SPESSORE	Condizione di <b>CAMPATA CONTINUA</b> - luce espressa in mt												
mm	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00
0,6	649	413	285	208	158	123	98	64 66	49 56	40 53	40 46	32 39	26 34
0,7	775	492	340	340	188	146	118	74 79	59 66	30 62	46 56	37 47	31 41
0,8	902	575	396	289	219	171	137	85 92	67 77	67 77	54 66	43 55	35 48
1,0	1.163	740	511	373	283	221	177	107 120	83 99	83 99	67 85	53 73	44 63
freccia mm	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0