

PANNELLI COIBENTATI COPERTURA

Dati generali



Servizio di taglio su richiesta

CARATTERISTICHE PANNELLO SPESSORE 30 mm (fuori greca)

Spessore pannello **30** (Su ordinazione disponibili: 40, 50, 60, 80, 100, 120 e 140)


Trasmittanza termica $W/m^2 K$ **0,69** con spessore 30 mm EN UNI 14509

Trasmittanza termica $W/m^2 K$ (8 giorni) **0,64** con spessore 30 mm EN UNI 14509

Colore: bianco grigio RAL9002 (disponibili altri colori su ordinazione)

Lunghezze disponibili: 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 3500 mm, 4000 mm, 4500 mm, 5000 mm, 5500 mm, 6000 mm, 6500 mm, 7000 mm e 8000 mm.

Servizio di taglio a misura su richiesta.

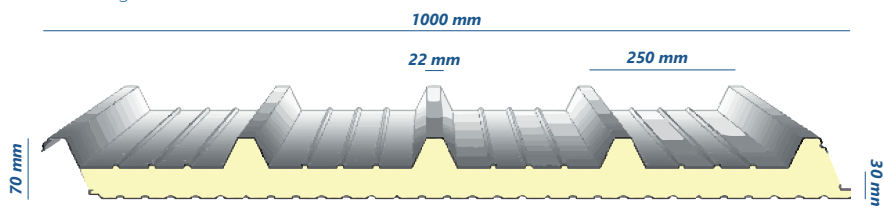

CARICO MASSIMO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO (daN/m²) - FRECCIA *

Spessore mm	Spess. Lamiera	Distanza tra gli appoggi (cm)									
		150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
30	0,5 + 0,5	691	310	170	104	69	47	33	24	18	13
40	0,5 + 0,5	766	359	206	132	90	64	47	35	27	21
50	0,5 + 0,5	838	404	241	159	112	82	61	47	37	29
60	0,5 + 0,5	907	455	277	187	134	100	76	60	47	38
80	0,5 + 0,5	1058	559	355	248	183	140	110	88	71	58
100	0,5 + 0,5	1195	655	428	306	231	180	144	117	96	80

CARICO MASSIMO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO (daN/m²) - FRECCIA *

Spessore mm	Spess. Lamiera	Distanza tra gli appoggi (cm)									
		150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
30	0,5 + 0,5	1159	853	555	381	278	211	166	127	97	75
40	0,5 + 0,5	1211	891	703	484	352	267	210	169	139	102
50	0,5 + 0,5	1264	930	733	587	427	324	255	205	169	141
60	0,5 + 0,5	1284	968	763	629	502	382	399	241	198	167
80	0,5 + 0,5	1328	1020	822	677	575	496	389	313	258	215
100	0,5 + 0,5	1595	1215	992	837	710	612	480	386	318	266