

POLICARBONATO



Servizio di taglio su richiesta

POLICARBONATO COMPATTO

Le caratteristiche peculiari del polycarbonato sono la resistenza agli urti e la leggerezza. Il materiale viene fornito con pellicola protettiva UV su entrambi i lati.

Servizio di taglio a misura su richiesta.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Colore	Trasparente , (su richiesta: opale, bronzo, e blu)
Dimensioni disponibili	3050 x 2050 e 6100 x 2050
Protezione	Pellicola protettiva UV su entrambi i lati
Spessore (mm)	3, 4, 5 e 6 (su richiesta: 2, 8, 10, 12 e 15)
Trasmissione luminosa	81% - 90%
Campi di applicazione	Allestimento treni, carpenteria metallica, cartellonistica, totem pubblicitari, coperture, lucernari, insegne luminose, nautica, parabrezza, accessori auto, tunnel di raccordo, pensiline, prefabbricati, protezione macchinari, carteraggi industriali, serigrafia, serramenti e serre.

POLICARBONATO ALVEOLARE

Le caratteristiche peculiari del polycarbonato alveolare sono la resistenza agli urti e la leggerezza. Servizio di taglio a misura su richiesta.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Colore	Trasparente , (su richiesta: opale, bronzo, blu e verde)
Dimensioni disponibili	3050 x 2050 e 6100 x 2050
Protezione	Pellicola protettiva UV
Spessore (mm)	6, 8, 10 e 16 (su richiesta disponibili spessori fino a 40 mm)
Trasmittanza W/m ² K	Spessore 16 mm 2,9 (per gli spessori inferiori non indicata)
Campi di applicazione	Allestimento stand, scenografie, carpenteria metallica, cartellonistica, totem pubblicitari, controsoffittature, coperture, lucernari, finestrature shed, insegne luminose, montaggi fotografici, tunnel di raccordo, pensiline, prefabbricati, protezione macchinari, carteraggi industriali, serigrafia, serramenti, serre, vetrate per giardini d'inverno e vetrate per porte.




POLICARBONATO



Servizio di taglio su richiesta

POLICARBONATO GRECATO ALVEOLARE

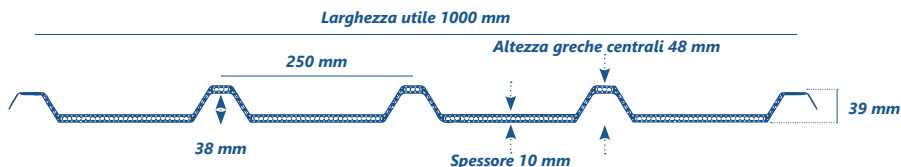

CARATTERISTICHE TECNICHE


Colore	Trasparente (neutro), opale (bianco latte)
Lunghezza disponibile (mm)	3000, 4000, 5000, 6000 e 7000
Finitura laterale	Termosaldato
Struttura interna	Nido d'ape
Trasmissione luminosa	58% (± 5) colore neutro / 40% (± 5) colore Opale
Trasmissione termica	2,5 W/m ² K
Temperatura di esercizio	-40° C / +120° C

POLICARBONATO PROFILI AD H e U

Tolleranze A e B +/- 3 mm - Spessore C e D +/- 0,5 mm

PROFILO AD H (mm) - Lunghezza 6000 mm

	H4	H6	H8	H10	H16	H20	H25	H32	H40
A	55	63	67	72	97	118	113	126	127
B	44	51	49	57	75	80	92	112	110
C	7,5	9,7	11,2	13	20	27	30	37	46
D	4,8	6,9	8,5	11	17	20	27,5	33	41



PROFILO AD U (mm) - Lunghezza 2100 mm

	U4	U6	U8	U10	U16	U20	U25	U32	U40
A	14	15	16	16	21	26	25	33	32
B	11	12	13,5	13,5	15	22	18	27	27
C	7	8,5	11	13	20	25,5	30	36	43
D	5	6,5	9	10,5	17	22	27	33	41

