


RECINZIONE PLASTIFICATA IN PANNELLI


Dati generali

Lunghezza pannelli: 2 mt
Finitura: Verde RAL6005 oppure Grigio Antracite 7016
Normativa di riferimento: EN 10244-2

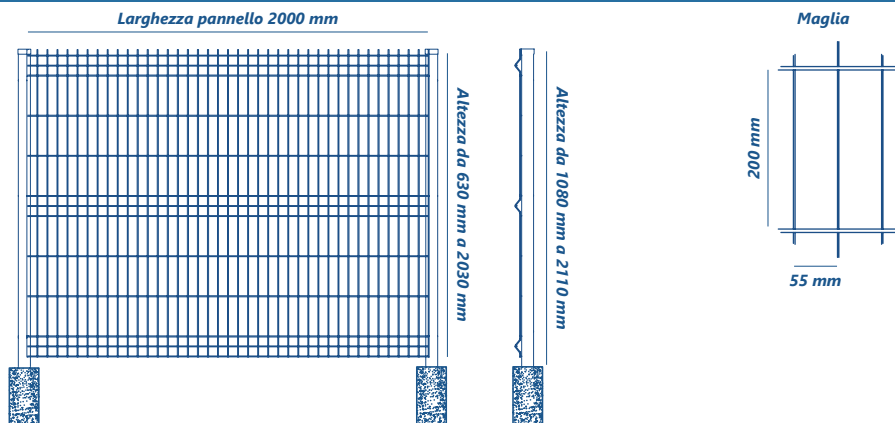

Pannelli da 2000 (mm)						
Altezza Pannello	Nervature oriz.	Dimensioni maglia	Peso in Kg al pz.	H punte	Ø Filo Plast.	Punti fissaggio
630	2	55x200	5,23	25	5,00	2
830	2	55x200	6,95	25	5,00	2
1030	2	55x200	8,00	25	5,00	3
1230	2	55x200	9,30	25	5,00	3
1530	3	55x200	11,75	25	5,00	4
1830	4	55x200	13,50	25	5,00	4
2030	4	55x200	15,50	25	5,00	4

Palo quadro con piastra di fissaggio (mm)			
Altezza Palo	Tubolare	Peso in Kg al pz.	Punti di fissaggio
1080	50x50x sp. 1,5	2,98	3
1280	50x50x sp. 1,5	3,44	3
1580	50x50x sp. 1,5	4,13	4
1860	50x50x sp. 1,5	4,78	4
2110	50x50x sp. 1,5	5,35	4



>> Kit di montaggio composto da viti a cannocchiale

Cod. Articolo: PALQ50_KITACC

>> Kit di montaggio composto da piastrina **Cod. Articolo: PALQ50_KITMO**