


RETI STIRATE



Servizio di taglio su richiesta

Q20 SICURA



Foro Ø 10 mm

Finitura: zincata e inox



Normativa di riferimento: UNI 8612 e successiva EN 12604

Lamiera stirata di protezione per cancelli elettrici in movimento, utilizzabile anche per tutte le protezioni di sicurezza, secondo il decreto legislativo 626/1994.


Passo Q20 spessore 1,5, avanzamento 1,7

Foro Ø 10 sezione 2,55 mm²

Rotoli: H 1000 mm, H 1250 mm e H 1500 mm.

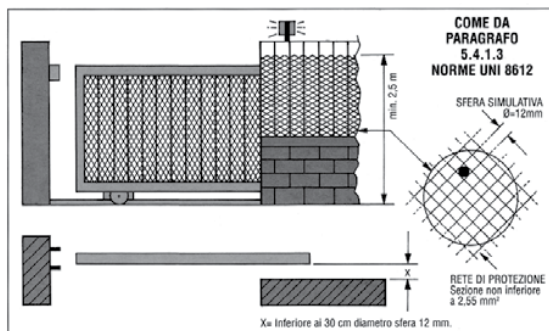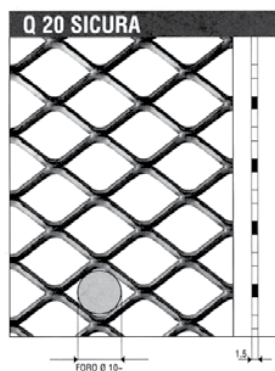

PROFILATO A U




PROFILATO A "U" PER FINITURA				
Dimensioni in (mm)			Materiale	
			Peso Kg/m	
(b) 4	(h) 13,5	(s) 0,8	Acciaio al carbonio zincato sendzimir	Acciaio Inox AISI 304
				0,20

RETI STIRATE



Servizio di taglio su richiesta

MAGLIA ROMBOIDALE SPIANATA

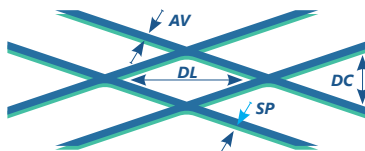


Rotoli: 1000x6000 - 1250x6000 - 1500x6000

Tipo	DL x DC (mm)	DL x DC (reale)	AV (mm)	SP (mm)	Kg / m ²
S17	43 x 10	43 x 14,6	2,50	1,50	3,90
S220	62,5 x 20	62,5 x 25,5	3,00	2,00	2,80

LEGENDA (mm): **DL** diagonale lunga, **DC** diagonale corta, **AV** avanzamento, **SP** spessore.

MAGLIA ROMBOIDALE STRIATA

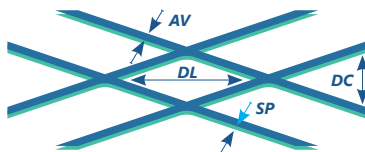


Fogli: 1250x2500

Tipo	DL x DC (mm)	DL x DC (reale)	AV (mm)	SP (mm)	Kg / m ²
43	43 x 13	43 x 13,3	3,00	3,00	10,50

LEGENDA (mm): **DL** diagonale lunga, **DC** diagonale corta, **AV** avanzamento, **SP** spessore.

RETI STIRATE

MAGLIA QUADRA SPIANATA

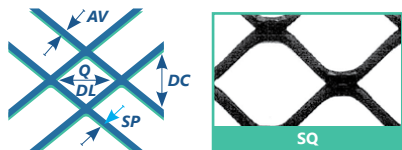


Fogli: 1000X2000

Tipo	DL x DC (mm)	DL x DC reale (mm)	AV (mm)	SP (mm)	Kg / m ²
SQ16	16 x 13	16 x 13	1,5	1,5	2,7
SQ20	20 x 15,5	20 x 15,5	1,7	1,5	2,5
SQ30	30 x 24,3	30 x 24,3	2	2	2,5
SQ40	40 x 30	40 x 30	3	2,5	4
SQ60	60 x 45	60 x 45	4,5	3	4,8

LEGENDA (mm): **DL** diagonale lunga = **SQ** spianatura quadra, **DC** diagonale corta, **AV** avanzamento, **SP** spessore.

MAGLIA TONDA SPIANATA

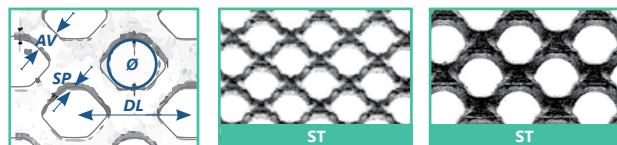

Fogli: 1000X2000 - 1250X2500

Tipo	DL (mm)	Ø (mm)	AV (mm)	SP (mm)	Kg / m ²
ST10	10	5	1,6	1,0	3,3
ST12	12	6	2,3	1,0	3,7
ST12	12	6	2,3	1,5	5,3
ST16	16	8	3,0	1,0	3,6
ST16	16	8	3,0	1,5	5,4
ST20	20	10	3,3	2,0	6,3
ST25	25	13	4,5	2,0	6,5


LEGENDA (mm): **DL** diagonale lunga, **Ø** diametro foro, **AV** avanzamento, **SP** spessore.

RETI STIRATE



Servizio di taglio su richiesta

TIPO ZANZARIERA - INOX 304

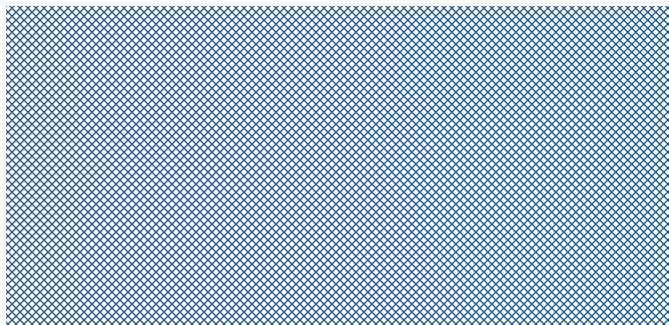

Rotoli: 25 metri

Tipo	Descrizione	Materiale	Sp. (mm)	Kg / mq	Larghezza (mm)
Q3	Q 3 x 2,2 - 0,3 x 04 (zanzariera)	AISI 304	0,40	1,2	1000
Q3	Q 3 x 2,2 - 0,3 x 04 (zanzariera)	AISI 304	0,40	1,2	1250

